

## Perforex "S2" Film séparateur micro perforé P31

### Description générale

Le film « Perforex "S2" » est un film séparateur perforé conçu pour la réalisation de pièces en composites par mise en œuvre sous vide et infusion


Ce film est compatible avec les résine epoxy, vinylester et polyester.

### Utilisation

Ce film microperforée s'utilise :

- **En moulage sous vide**
- placé entre le tissu de délaminage ( Peeltex ) et le feutre de drainage (Bleedex et Feltrex )
- celui ci permet de limiter les remontées de résine dans le drain
- 
- **En infusion**
- placé entre le tissu de délaminage ( PEELTEX ) et le filet de drainage (Resipass)

### Caractéristiques techniques

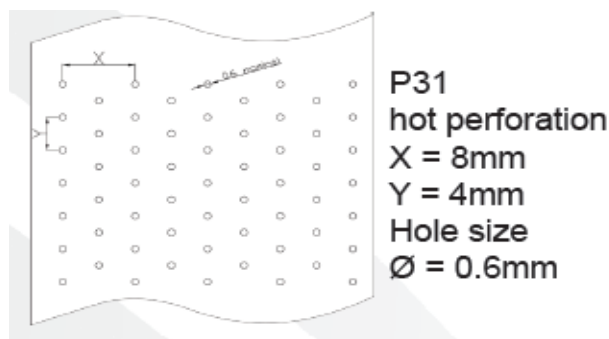

6 trous / cm<sup>2</sup>

Informations	Unité	Méthode	Valeurs
Nombre de trous	P31 (6 trous/cm <sup>2</sup> )		
Epaisseur	μ	ISO 4593	25
Largeur	M		1,5
Allongement à la rupture	%	ASTM D882	580
Résistance à la traction	%	ASTM D882	35
Température maximum	°C	ISO 306	125

Les informations et recommandations contenues dans la présente notice sont le fait de nos expériences. Nous ne pouvons être tenus pour responsables des conséquences d'une utilisation qui serait faite hors dispositions contractuelles coordonnées avec l'organe compétent de l'acheteur, de façon appropriée. Il appartient donc aux utilisateurs d'effectuer leurs propres essais pour déterminer si les produits sont bien appropriés à leurs applications particulières