


## BX400 Biax VE Version "D" 125cm Biaxial

Caracteristiques / Characteristics		Nominal	Tolerance
Poids total / Mass per unit area	g/m <sup>2</sup>	406	± 5%
Compatibilité/ Compatibility		Epoxy, polyester, vinylester	

Construction	Nature de la Fibre / Fiber description	Distribution du poids / Weight distribution
+45°	E Glass	200 g/m <sup>2</sup> ± 5%
	200 tex	
-45°	E Glass	200 g/m <sup>2</sup> ± 5%
	200 tex	
Couture / Stitch	Polyester (PES)	6 g/m <sup>2</sup> ± 5%
	110 tex	

Conditionnement / Packaging		Nominal
Largeur standard / Standard width	m m	1250 ± 1mm
Longueur approx/ Approx length	ml	98
Poids approx/ Approx weight	kg	50

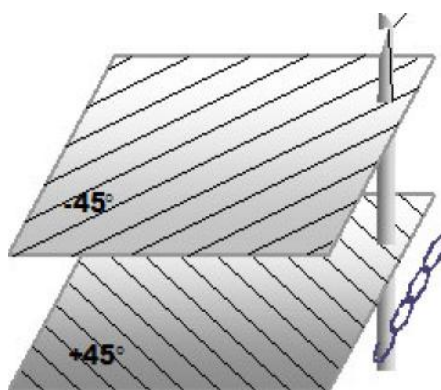

Note : Technical information furnished is based on laboratory findings and believed to be correct. No warranties of any kind are made except that the materials supplied are of standard quality. All risk and liabilities arising from handling, storage and use of products, as well as compliance with applicable legal restrictions, rests with the user.

L'information technique fournie est basée sur les résultats de laboratoire et considérées comme exactes. Aucune garantie de quelque nature que ce soit, sauf que les matériaux fournis sont de qualité standard. Tous les risques et responsabilités découlant de la manutention, le stockage et l'utilisation des produits, ainsi que le respect des restrictions légales applicables, incombe à l'utilisateur.