


## C1200 Sergé 2/2 Carb 1200 gr/m<sup>2</sup> 100cm 24K

Caracteristiques / Characteristics		Nominal
Poids total / Mass per unit area	g/m <sup>2</sup>	1184 +/-5%
Armure / Weave		Sergé 2/2 / Twill 2/2
Compatibilité/ Compatibility		Epoxy, polyester, vinylester

Construction		Chaine / Warp	Trame / Weft
Nature de la Fibre / Fiber description		HR Carbon Fiber 24K – 1600 tex	HR Carbon Fiber 24K – 1600 tex
Nombre de fils / Thread count	par cm / ends /cm	3,75	3,75
Distribution du poids / Weight distribution	g/m <sup>2</sup>	600	600
	%	50	50
Epaisseur / Thickness		1,20mm ±2,5%	

Conditionnement / Packaging		Nominal
Largeur standard / Standard width	mm	1000 ±2,5%
Longueur approx/ Approx length	ml	100
Poids rouleau / Roll weight	kg	118

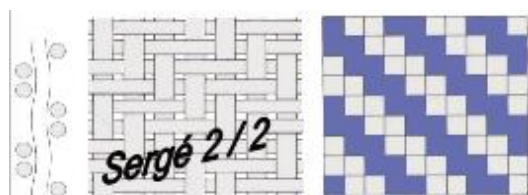

Note : Technical information furnished is based on laboratory findings and believed to be correct. No warranties of any kind are made except that the materials supplied are of standard quality. All risk and liabilities arising from handling, storage and use of products, as well as compliance with applicable legal restrictions, rests with the user.

L'information technique fournie est basée sur les résultats de laboratoire et considérées comme exactes. Aucune garantie de quelque nature que ce soit, sauf que les matériaux fournis sont de qualité standard. Tous les risques et responsabilités découlant de la manutention, le stockage et l'utilisation des produits, ainsi que le respect des restrictions légales applicables, incombe à l'utilisateur